



**Dveřní
zavírač**

DORMA

TS 68

Ideální a výhodné řešení pro standardní dveře

S TS 68 vyvinula firma DORMA cenově výhodný dveřní zavírač, který je univerzálně použitelný pro všechna obvyklá provedení a konstrukce běžných interiérových dveří. Lze

jej jednoduše a rychle namontovat - bez montážní desky. Přizpůsobení zavírací síly k velikosti dveří se provádí změnou polohy zavírače na dveřním křídle.

Výhody - bod za bodem

Pro obchod

- Cenově výhodné řešení pro standardní dveře.
- Pouze jeden model pro všechny typy montáže.

Pro montážní pracovníky

- Vhodný jak pro levé, tak pro pravé dveře.
- Jednoduchá a rychlá montáž.
- Optimální upevnění na všechny konstrukce dveří bez montážní desky.

Pro projektanty

- Kompaktní konstrukce.
- Cenově výhodné a spolehlivé.

Pro uživatele

- Konstantní a na kolísání teploty skoro nezávislý průběh zavírání.
- Optimální přizpůsobení rychlosti zavírání a bezpečného zavření díky dvěma regulačním ventilům.


Technické údaje a vlastnosti

TS 68

Nastavitelná zavírací síla	Velikost	EN 2/3/4
Všeobecné dveře	≤ 1100 mm	•
Vnější dveře, nebariérové		-
Protipožární dveře		-
Stejné provedení pro pravé a levé dveře		•
Rychlost zavírání plynule, vzájemně nezávisle	180° - 15° 15° - 0°	•
nastavitelná 2 ventily		•
Tlumení otvírání		-
Zpoždění zavírání		-
Aretace		○
Hmotnost v kg		1,4
Rozměry v mm	Délka Konstr. hloubka Výška	220 45 53,5

• ano - ne ○ volitelný doplněk

Sériově dodávané a volitelné funkce


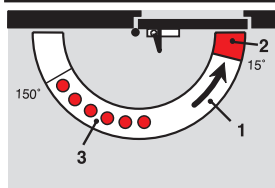


- 1 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 180° - 15°.
- 2 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 15° - 0°.
- 3 Oblast zajištění při vybavení s aretačním ramínkem (volitelný doplněk)

Nastavení síly zavírání


Šířka dveří	Nastavení na velikost
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

Údaje jsou orientační a nezohledňují další aspekty mající vliv na funkci zavírače - hmotnost dveří, prostředí apod.

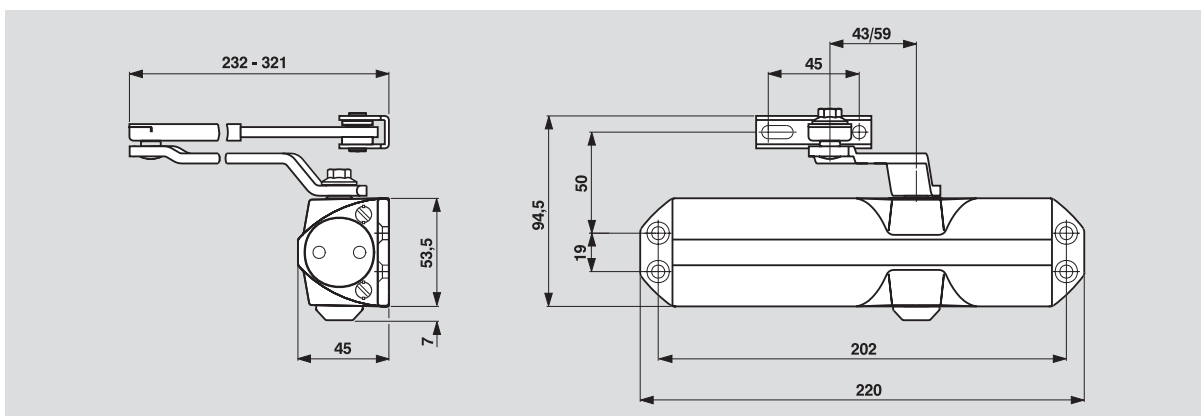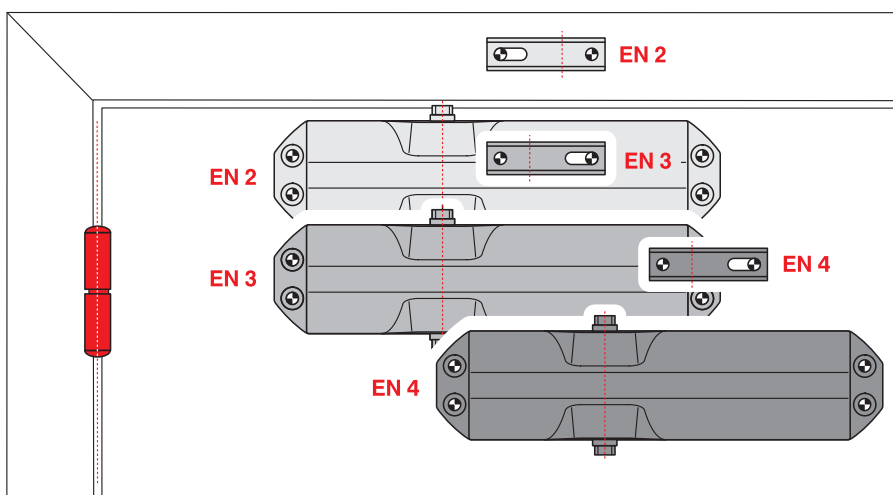


Použití a montáž


Montáž na křídle dveří na straně závěsů dveří

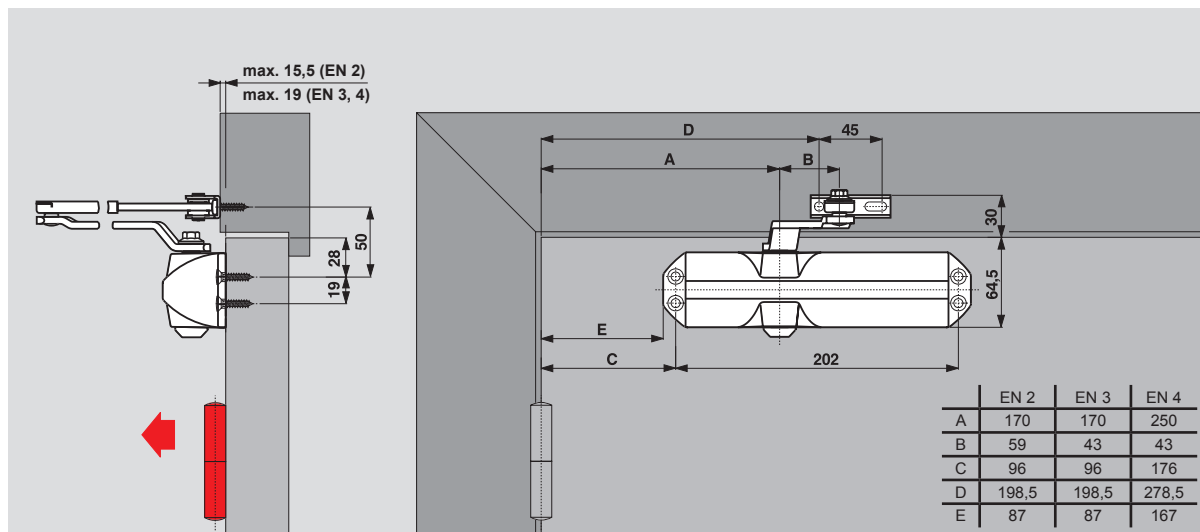

Montáž na překladu na straně opačné k závěsům dveří

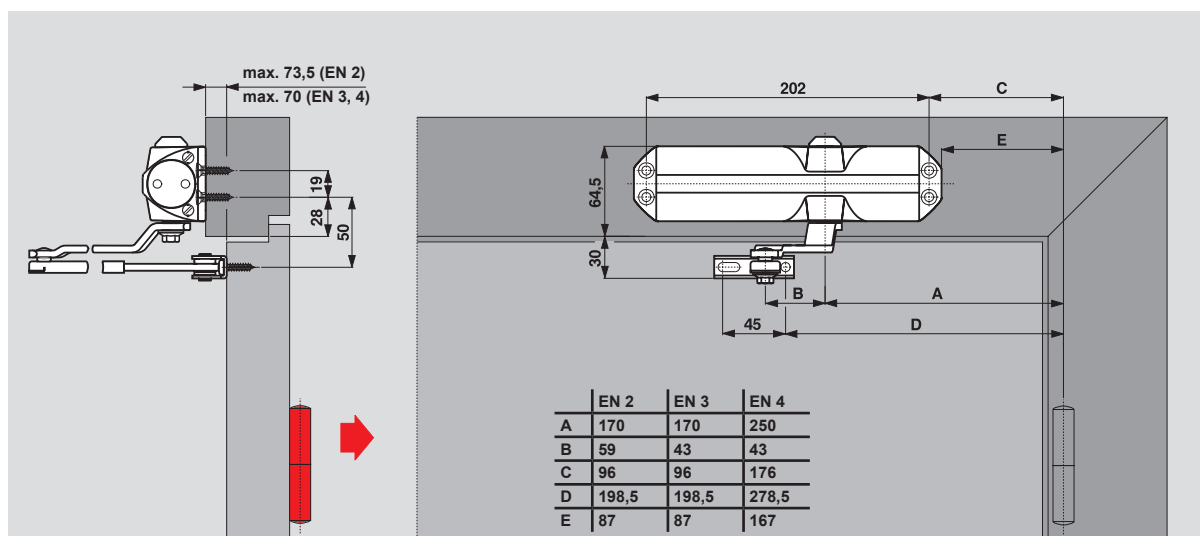

Montáž s rovnoběžným ramínkem na straně opačné k závěsům dveří

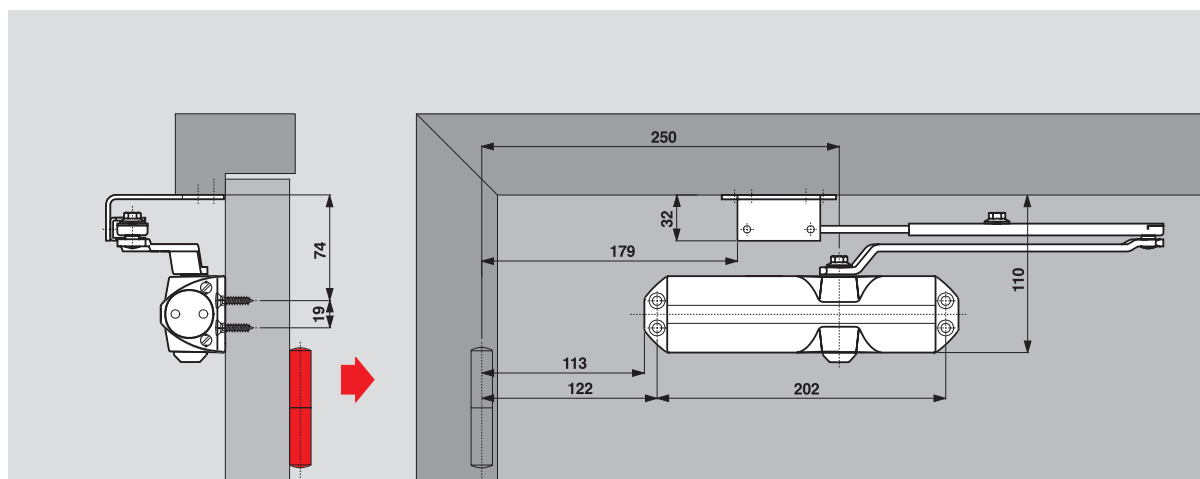



**Dveřní a bezpečnostní
technika**



Kování na sklo



Automatika



Posuvné dělicí stěny

Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D - 58256 Ennepetal
Tel: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-495

Česká republika
DORMA dveřní technika ČR, s.r.o.
Vinohradská 184
CZ - 130 52 - Praha 3
Tel. +420 267 132 173
Fax +420 267 132 171

dorma@dorma.cz
www.dorma.cz